

Технические характеристики

Тип	InLine-6	InLine-7,5	InLine-9	InLine-12	InLine-15	InLine-18	InLine-21	InLine-24	InLine-27	InLine-30
Номинальная потребляемая мощность, кВт	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30
Напряжение питания, В	380(220)									
Давление воды в системе, атм.	6									
Диапазон регулировки температуры воды, °С	30 - 70									
Минимальный расход воды через электроводонагреватель, л/мин	2,5									
Производительность при tвх=12°С и tвых=38°С, л/мин	3,3±0,3	4,1±0,3	5,0±0,3	6,6±0,3	8,2±0,3	10±0,3	11,6±0,3	13,2±0,3	14,8±0,3	16,5±0,3
Габаритные размеры, мм										
Глубина x ширина x высота	135 x 254 x 548									
Масса водонагревателя, кг, не более	12,5									



ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



ZOTA

«INLINE»

"Завод отопительной техники и автоматики" представляет проточный водонагреватель под коммерческим названием ZOTA "InLine".


Разработка и производство нового изделия совершенно естественный шаг для производства ZOTA. Пять линеек электрических котлов, которые охватывают мощность от 3 до 400 кВт, выпускаемых заводом, по сути те же водонагреватели, но намного более совершенные, чем бытовые приборы. Опыт моделирования и проектирования современных отопительных устройств позволил грамотно создать новое изделие, заполняющее нишу высокопроизводительных проточных водонагревателей.

Итак, линейка проточных водонагревателей ZOTA "InLine" состоит из десяти моделей мощностью от 6 до 30 кВт и позволяет нагревать от 180 до 990 литров воды в час на 26 °С в зависимости от конкретной модели.

Косновным особенностям изделия следует отнести:

- большой диапазон мощности, позволяющий подключать несколько точек разбора воды;
- применение блок-ТЭНов со специально рассчитанной ваттной нагрузкой обеспечивает эффективность нагрева в проточном режиме и позволяет уменьшить количество отложений солей на единицу площади нагревательного элемента, следовательно увеличивает его ресурс и практически исключает его аварийный перегрев;
- металлический корпус: с одной стороны делает изделие несколько дороже и больше по размеру, но с другой позволяет активно использовать его гораздо больший срок;
- возможность сервисного обслуживания: по сравнению с дешевыми пластиковыми нагревателями, где смена нагревательного элемента по стоимости почти равна стоимости всего изделия, любой владелец может самостоятельно сменить нагревательный элемент;
- открывающийся на шарнирах кожух предоставляет доступ к любому элементу водонагревателя;
- две ступени мощности позволяют эффективнее расходовать электроэнергию;
- бесшумная работа силового блока за счет применения электромагнитных реле в коммутационной схеме;
- датчик протока (предотвращает сгорание нагревательных элементов в отсутствие воды), магнитный пускатель и датчик перегрева обеспечивают безопасность;
- наличие монтажного комплекта для безаварийной работы (фильтр, обратный клапан);
- возможность визуального контроля степени нагрева;
- регулировка температуры нагрева воды;
- рабочее давление 6 атмосфер;
- присоединительные размеры патрубков 1/2";
- возможность установки водонагревателя как в вертикальном так и в горизонтальном положении.

КОНСТРУКЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ZOTA "InLine"

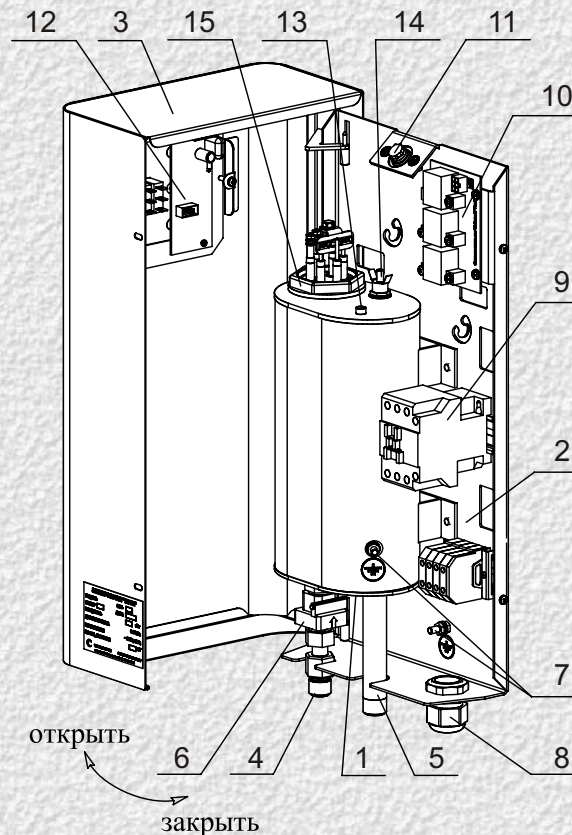

- 1 - корпус водонагревателя
- 2 - основание электроводонагревателя
- 3 - кожух водонагревателя
- 4 - патрубок входа воды
- 5 - патрубок выхода воды
- 6 - датчик потока воды
- 7 - болты заземления
- 8 - кабельный ввод для силового кабеля
- 9 - пускатель электромагнитный
- 10 - блок силовой
- 11 - предохранитель блока управления
- 12 - блок управления
- 13 - датчик температуры воды
- 14 - датчик перегрева
- 15 - блок ТЭН



**ЗАВОД ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ**

660061 Россия, г. Красноярск, ул. Калинина 53 А, а/я 26313,
тел/факс (391) 24-77-777, 24-77-888, 24-77-999, 268-20-20
www.zota.ru, e-mail: kotel@zota.ru